


(F/V) Fest verpresst oder im Vario-System lieferbar

(F) nur Fest verpresst lieferbar

(V) nur im Vario-System lieferbar


ABM
hightech for fun

(F/V) Typ : 000 Ø 10 mm Typ : 100 Ø 11.2 mm

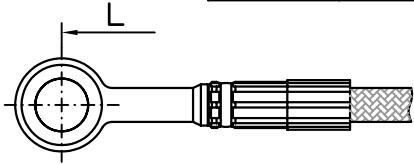


Ringfitting, gerade Alu

(F/V) Typ : 002 Ø 10 mm Typ : 102 Ø 11.2 mm

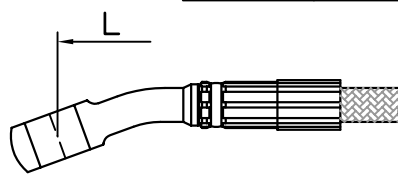


Ringfitting, 20° Alu

(F/V) Typ : 004 Ø 10 mm Typ : 104 Ø 11.2 mm

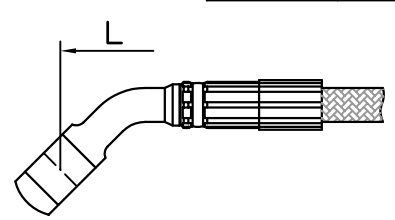


Ringfitting, 45° Alu

(F/V) Typ : 006 Ø 10 mm

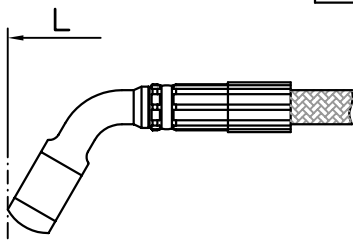


Ringfitting, 60° Alu

(F/V) Typ : 014 Ø 10 mm

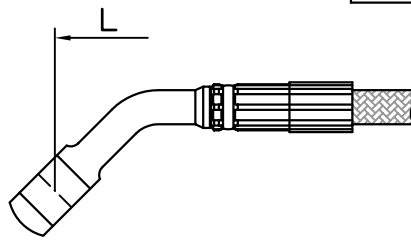


Ringfitting, lang 45° Alu

(F/V) Typ : 017 Ø 10 mm

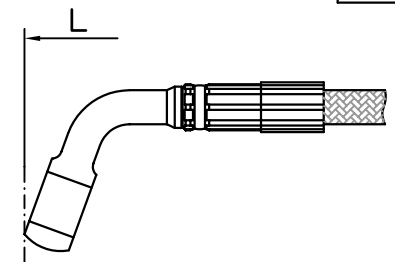


Ringfitting, lang 70° Alu

(F/V) Typ : 019 Ø 10 mm Typ : 119 Ø 11.2 mm

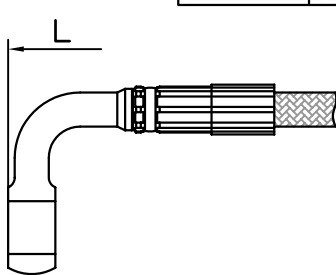


Ringfitting, lang 90° Alu

(F/V) Typ : 020 Ø 10 mm

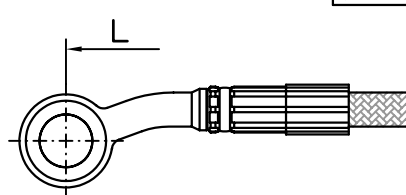


Ringfitting, seitlich 20° Alu

(F/V) Typ : 022 Ø 10 mm

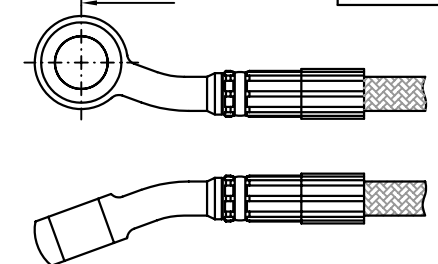


Ringfitting, 20°+20°seitlich rts Alu

(F/V) Typ : 032 Ø 10 mm

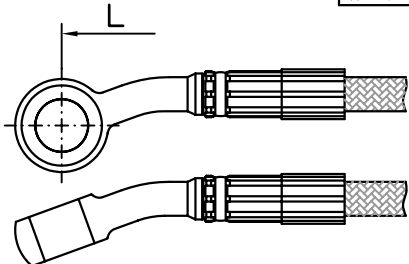


Ringfitting, 20°+20°seitlich lks Alu

(F) Typ : 040 Ø 10 mm

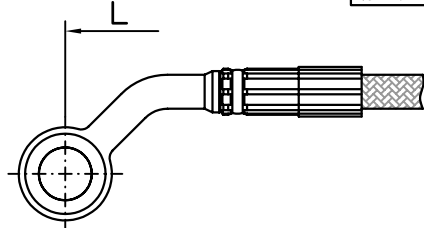


Ringfitting, lang, seitlich 45° Alu

(F) Typ : 090 Ø 10 mm

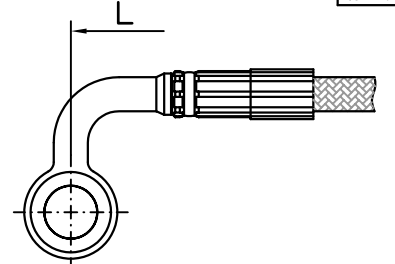


Ringfitting, lang, seitlich 90° Alu

(F/V) Typ : 940 Ø 10 mm

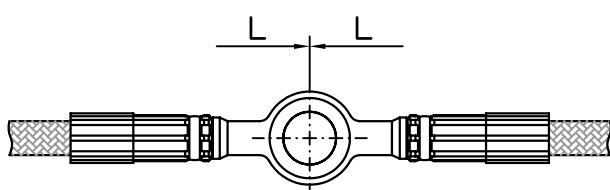

2-fach Ringverteiler, Alu

(F/V) Typ : 950

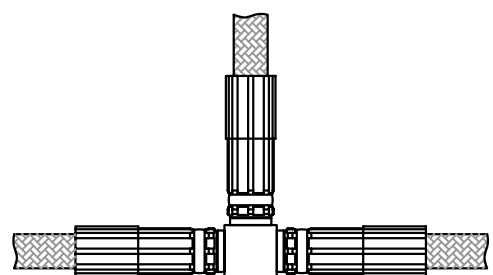

3-fach Verteiler verpresst Alu


(F/V) Fest verpresst oder im Vario-System lieferbar

(F) nur Fest verpresst lieferbar

(V) nur im Vario-System lieferbar

ABM
hightech for fun


(F/V)

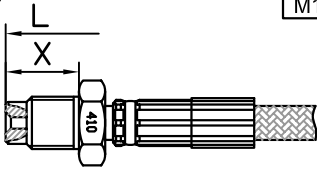

Typ : 410
M10 x 1.00

Aussengewinde beweglich
Alu / VA SW 14
X = 14 mm


(F/V)

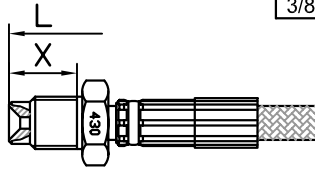

Typ : 430
3/8"-24 UNF

Aussengewinde beweglich
Alu / VA SW 14
X = 14 mm Konus 90°


(F/V)

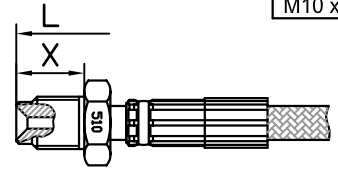

Typ : 510
M10 x 1.00

Aussengewinde fest, Alu SW 14
X = 13 mm Konus 90°


(F/V)

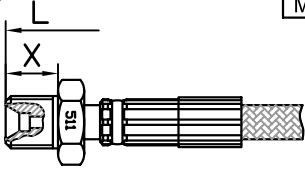

Typ : 511
M10 x 1.00

Aussengewinde fest, Alu SW 14
X = 10 mm Konus 60°


(F/V)

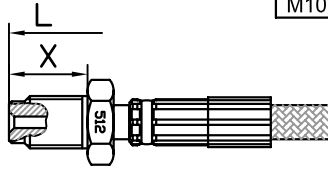

Typ : 512
M10 x 1.00

Aussengewinde fest, Alu SW 14
X = 15 mm Konus 90°


(F)

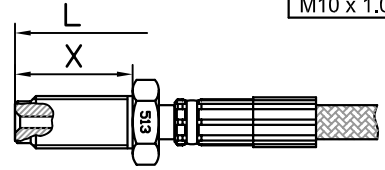

Typ : 513
M10 x 1.00

Aussengewinde fest, Alu SW 14
X = 22.5 mm Konus 90°


(F/V)

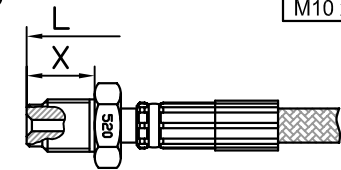

Typ : 520
M10 x 1.25

Aussengewinde fest, Alu SW 14
X = 13 mm


(F/V)

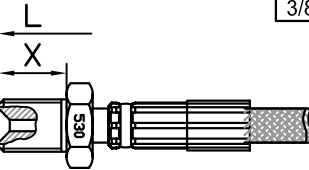

Typ : 530
3/8"-24 UNF

Aussengewinde fest, Alu SW 14
X = 13 mm Konus 90°


(F)

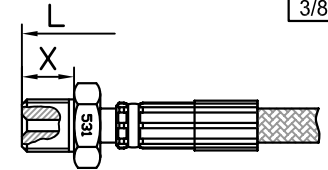

Typ : 531
3/8"-24 UNF

Aussengewinde fest, Alu SW 14
X = 10


(F)

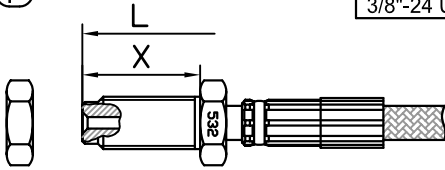

Typ : 532
3/8"-24 UNF

Aussengewinde fest, Alu SW 14
X = 22.5 mm Konus 90°, mit Mutter


(F)

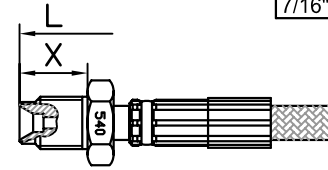

Typ : 540
7/16"-20UNF

Aussengewinde fest, Alu SW 14
X = 13 mm Konus 60°


(F)

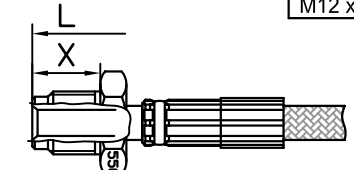

Typ : 550
M12 x 1.00

Aussengewinde fest, Alu SW 14
X = 13 mm Konus 75°


(F)

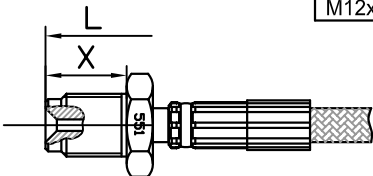

Typ : 551
M12x1.00

Aussengewinde fest, Alu SW 17
X = 15.5 mm Konus 90°


(F)

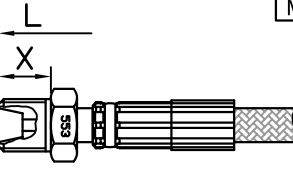

Typ : 552
M12 x 1.5

Aussengewinde fest, Alu SW 12
X = 10 mm Konus 24°

(F)

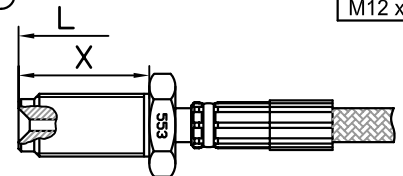

Typ : 553
M12 x 1.00

Aussengewinde fest, Alu SW 17
X = 25 mm Konus 90°


(F/V) Fest verpresst oder im Vario-System lieferbar

(F) nur Fest verpresst lieferbar

(V) nur im Vario-System lieferbar

ABM
hightech for fun


(F/V)

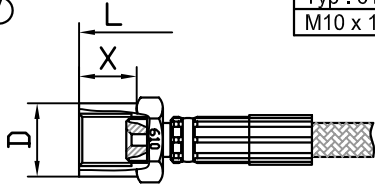

Typ : 610
M10 x 1.00

Innengewinde beweglich, Alu SW 14
X = 11 mm Konus 90° D = 14 mm


(F/V)

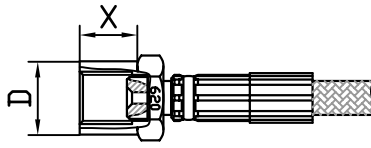

Typ : 620
M10 x 1.25

Innengewinde beweglich, Alu SW 14
X = 11 mm Konus 90° D = 14 mm


(F/V)

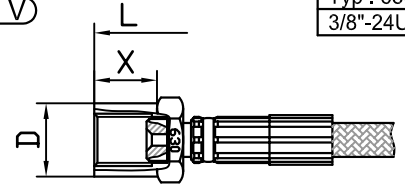

Typ : 630
3/8"-24UNF

Innengewinde beweglich, Alu SW 14
X = 12 mm Konus 90° D = 14 mm


(F)

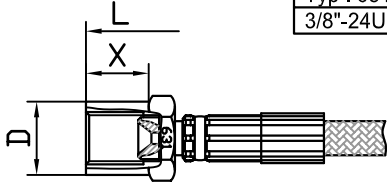

Typ : 631
3/8"-24UNF

Innengewinde beweglich, Alu SW 14
X = 12 mm Konus 75° D = 14 mm


(F/V)

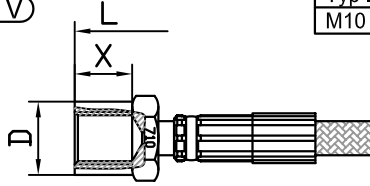

Typ : 710
M10 x 1.00

Innengewinde fest, Alu SW 14
X = 11 mm D = 14 mm


(F)

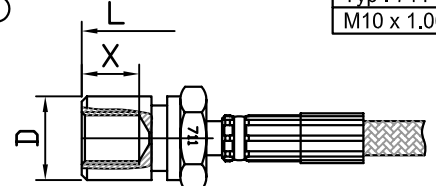

Typ : 711
M10 x 1.00

Innengewinde fest, Alu SW 17
X = 11 mm D = 16 mm, mit 3 mm Nut


(F)

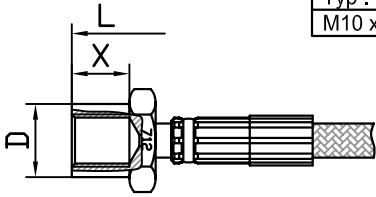

Typ : 712
M10 x 1.00

Innengewinde fest, Alu SW 17
X = 11 mm D = 14 mm


(F)

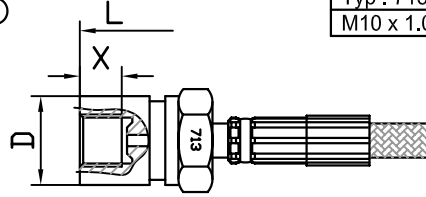

Typ : 713
M10 x 1.00

Innengewinde fest, Alu SW 17
X = 8 mm Konus 90° D = 17


(F)

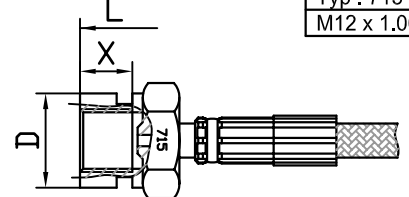

Typ : 715
M12 x 1.00

Innengewinde fest, Alu SW 19
X = 10 mm Konus 84° D = 18


(F)

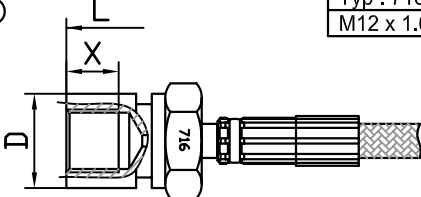

Typ : 716
M12 x 1.00

Innengewinde fest, Alu SW 19
X = 10 mm Konus 120° D = 18


(F)

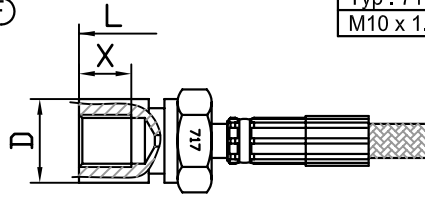

Typ : 717
M10 x 1.25

Innengewinde fest, Alu SW 17
X = 10 mm Konus 120° D = 16


(F)

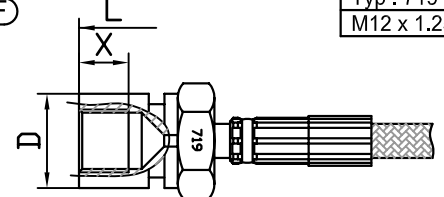

Typ : 719
M12 x 1.25

Innengewinde fest, Alu SW 19
X = 10 mm Konus 90° D = 18


(F)

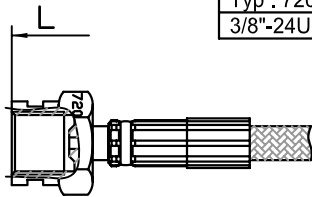

Typ : 720
3/8"-24UNF

Innengewinde fest, Alu SW 17
X = 11 mm Konus 84° D = 18


(F)

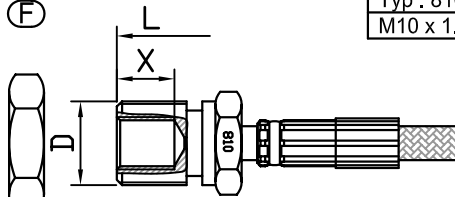

Typ : 810
M10 x 1.00

Innengewinde fest, Alu SW 17
X = 11 mm D = M16x1.00, mit 3 mm Nut u. Mutter

(F)

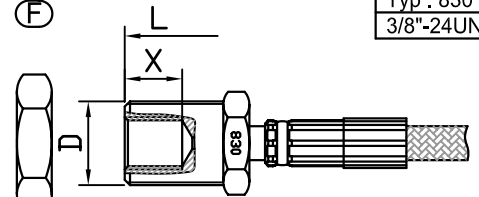

Typ : 830
3/8"-24UNF

Innengewinde fest, Alu SW 17
X = 11 mm D = M16x1.00, mit Mutter